

# LATIN

## TERASOVÁ MARKÝZA



Díky své jedinečné konstrukci nachází tato markýza uplatnění při krytí restauračních ploch, zastřešení teras rodinných domků, ale i stínění v historické zástavbě. Markýza připomíná klasickou pergolu s podvěšenou látkou. Konstrukce má větší odolnost proti dešti i větru než běžné markýzy.


Konstrukci markýzy tvoří hliníkové profily a komponenty. Látka je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejkách k jedné straně, a to vždy kolmo k délce profilů potahů. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.



## MOŽNOSTI MONTÁŽE



kombinované uchycení (podlaha - zeď)



uchycení mezi zdmi



uchycení do podlahy (samostatně stojící)



uchycení do stropu



## BAREVNÉ PROVEDENÍ

Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá.

## OVLÁDÁNÍ

Sjíždění a vytahování markýzy lze provádět:

- mechanicky pomocí kladek lanovým převodem
- elektromotorem

## POTAH

Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísni a rozměrově stálá.

## VÝROBNÍ ROZMĚRY


Maximální rozměr markýzy je: šířka 6 000 mm x vyložení 6 000 mm.

## MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- elektromotory
- automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače

## POZNÁMKA

Je možné vyrobit i jiné odstíny konstrukce v RAL dle dohody, plastové díly však budou vždy pouze v bílé nebo černé barvě.

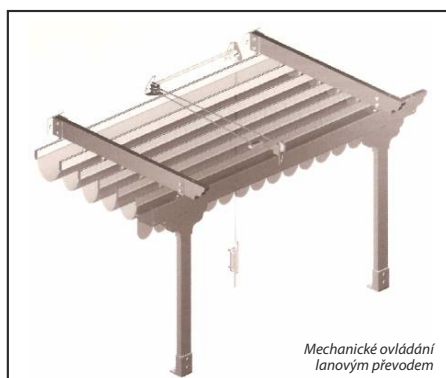Mechanické ovládní  
lanovým převodem


### Poznámka

Pergola se dodává vždy v rozloženém stavu. Výrobek se sestavuje na místě montáže.



Jiné spínače, přijímače, vysílače, automatiky a řízení pohonů ze sortimentu společnosti Somfy s.r.o. mimo naši základní nabídku lze řešit individuální kalkulací.

Bez příplatku je možné po dohodě objednat libovolnou barvu RAL, plastové díly však budou vždy pouze v bílé nebo černé barvě.

\* Kolejnice se přidává v případě, že rozteč mezi vodícími kolejnicemi je větší než 4 000 mm (viz ilustrační foto).

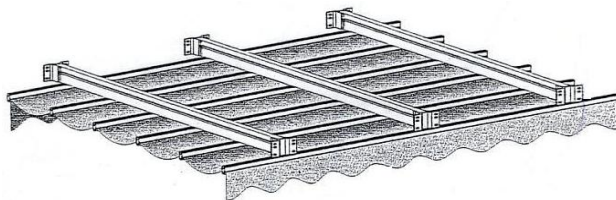

**Max. rozteč mezi vodícími kolejnicemi a max. přesah profilu přes vodící kolejnici (viz ilustrační foto).**

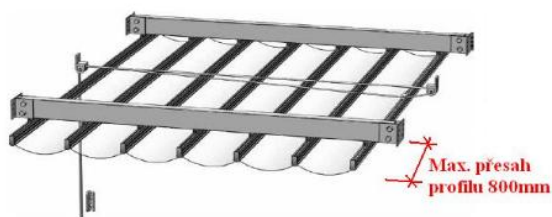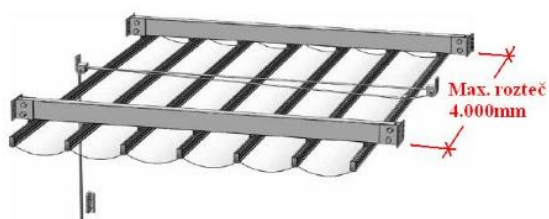

Ovládání se určuje vždy při čelním pohledu na výrobek.