

TARGA-PLUS PS6100

Markýza na zimní zahrady s teleskopickým výsuvem vodících lišt

8.4



Patentovaná technologie teleskopických vodících lišt umožní vytvořit přesah konstrukce až 140 cm



Volitelné umístění vodících lišt umožňuje zastínění i atypických tvarů




TARGA-PLUS PS6100


Markýza na zimní zahrady s teleskopickým výsuvem vodících lišt


Markýza TARGA-PLUS PS6100 slouží k vodorovnému a šikmému zastínění větších ploch zimních zahrad a prosklených střeš. Volitelné umístění vodících lišt umožňuje zastínění i atypických tvarů prosklených konstrukcí. Teleskopicky vysouvaná přední část vodících lišt umožňuje jedinečným způsobem zvětšit zastíněnou plochu.

- Patentovaná technologie teleskopických vodících lišt umožní vytvořit přesah podkladní konstrukce až o 140 cm
- Konstrukce se samonosným kastlíkem působí celkově lehkým dojmem
- Maximální zastíněná plocha se třemi vodícími lištami až 49 m²
- Kastlík je vždy vnesený a výrobek se montuje pomocí držáků a vodících lišt
- Optimální ochrana látky a komponentů uvnitř kastlíku
- Atraktivní tvar bočních krytů kastlíku s možností krytí spoje přívodního kabelu
- Vodící lišty s integrovanými plynovými pružinami zajišťují dokonalé napnutí látky
- Vodící lišty se mohou umístit až 100 cm od kraje kastlíku
- Příčné vzpěry se používají k vyztužení konstrukce a podepření vysouvané látky
- Ovládání pouze elektromotorem

●●●●● Široká nabídka barev viz. 1.5

 min. 85 cm
max. 700 cm

 min. 185 cm
max. 700 cm


 A ≥ 125 cm 205 cm 243 cm
P max. 60 cm 100 cm 140 cm

Dodávka výrobku zahrnuje:


Kompletní markýza včetně kvalitní akrylové látky (možnost výběru ze široké nabídky designu cenové skupiny 1) šité speciální nití TENARA. Kastlík PS603, přední profil PS607, dvě až tři vodící lišty PS699 s plynovými pružinami, výsuv nad 300 cm jedna příčná vzpěra, nad 500 cm dvě příčné vzpěry PS608 včetně držáků PS685, motor s elektronickými dorazy. Základní barva konstrukce je bílá RAL 9010 a stříbrná RAL 9006. Markýza je sestavena, vodící lišty se dodávají samostatně, bez montážního materiálu a upevňovacích držáků.

UPOZORNĚNÍ: Nelze dodat s materiály Soltis a Screen.


Technické informace (údaje v mm):

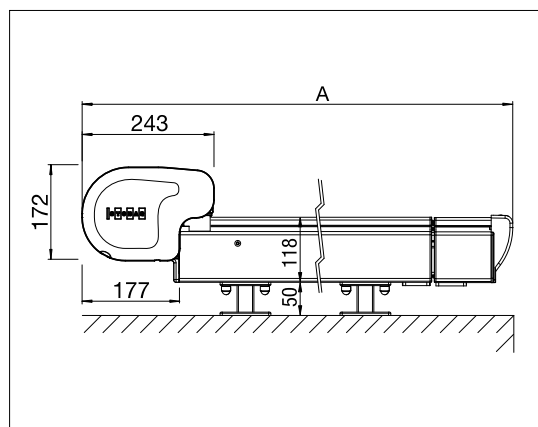

A Pevný výsuv; P1 Výsuv Plus 60 cm (min. A = 125 cm)
P2 Výsuv Plus 100 cm (min. A = 205 cm); P3 Výsuv Plus 140 cm (min. A = 243 cm)

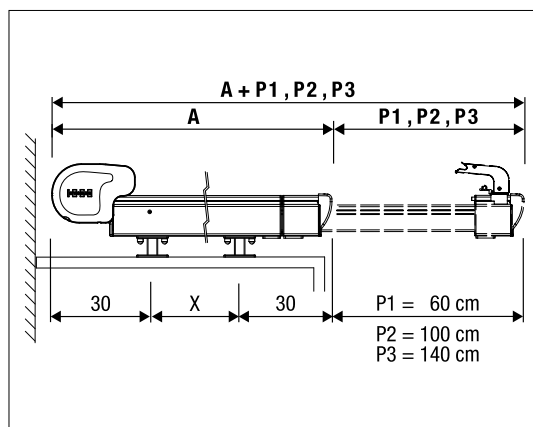

Výsuv Plus

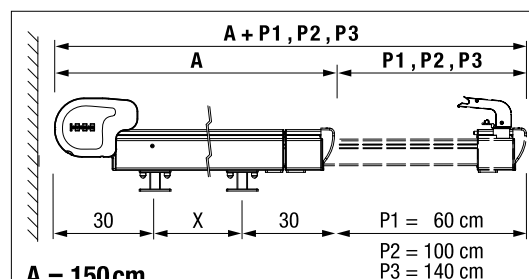

A = 150cm

30 | 90 | 30 | P1

A = 200cm

30 | 140 | 30 | P1

A = 250cm

30 | 95 | 95 | 30 | P1 | P2 | P3

A = 300cm

30 | 120 | 120 | 30 | P1 | P2 | P3

A = 350cm

30 | 97 | 96 | 97 | 30 | P1 | P2 | P3

A = 400cm

30 | 113 | 114 | 113 | 30 | P1 | P2 | P3

A = 450cm

30 | 97 | 98 | 98 | 97 | 30 | P1 | P2 | P3

A = 500cm


30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 30 | P1 | P2 | P3

A = 550cm


30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 30 | P1 | P2 | P3

A = 600cm

30 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 30 | P1 | P2

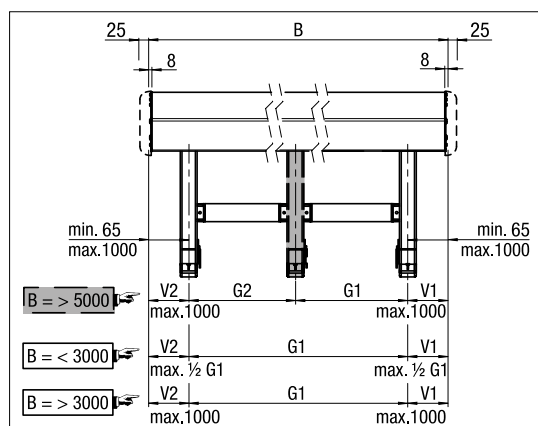

B = celková šířka (bez bočních krytů PS619/.)

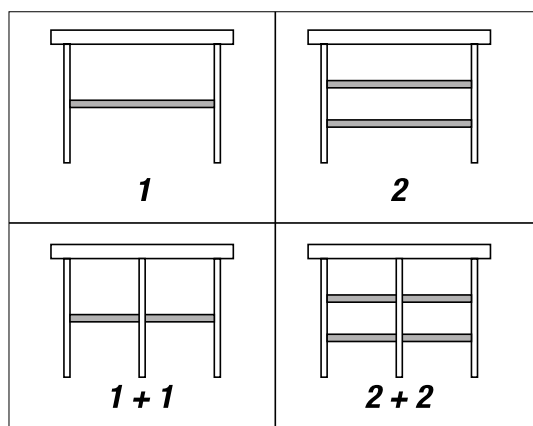

Variety příčných vzpěr

Rozmístění upínacích držáků